


Технические характеристики / Габаритные размеры


		ABS PRO ECO 30V SLIM	ABS PRO ECO 40V SLIM	ABS PRO ECO 50V SLIM	ABS PRO ECO 50H SLIM	ABS PRO ECO 65V SLIM	ABS PRO ECO 65H SLIM	ABS PRO ECO 80V SLIM
Объем	л	30	40	50	50	65	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 33м.	1ч 56м.	1ч 56м.	2ч 31м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	1,0	1,2	1,4	1,3	1,5	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3
Вес нетто	кг	15	17	19	19	21	21	25

		ABS PRO ECO 30V SLIM	ABS PRO ECO 40V SLIM	ABS PRO ECO 50V SLIM	ABS PRO ECO 50H SLIM	ABS PRO ECO 65V SLIM	ABS PRO ECO 65H SLIM	ABS PRO ECO 80V SLIM
A	мм	588	719	837	837	981	981	1178
B	мм	145	145	145	64,5	145	64,5	145
C	мм	-	-	-	141	-	141	-
D	мм	-	-	-	491	-	635	-
E	мм	96,5	96,5	96,5	-	96,5	-	96,5
X	мм	353	353	353	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373	373	373	373
Z	мм	-	-	-	196,5	-	196,5	-
Упаковка (в)	мм	638	768	888	888	1033	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	400	370	400	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400	400	400	400

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

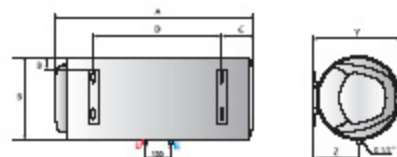

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")